


แผนที่ตั้งแบบ

โครงการ.....ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลคอนพุทรา.....

สถานที่ก่อสร้าง....เริ่มจากทางแยกถนนสายนครชัยศรี - คอนตุม ถึงทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนพุทรา.....

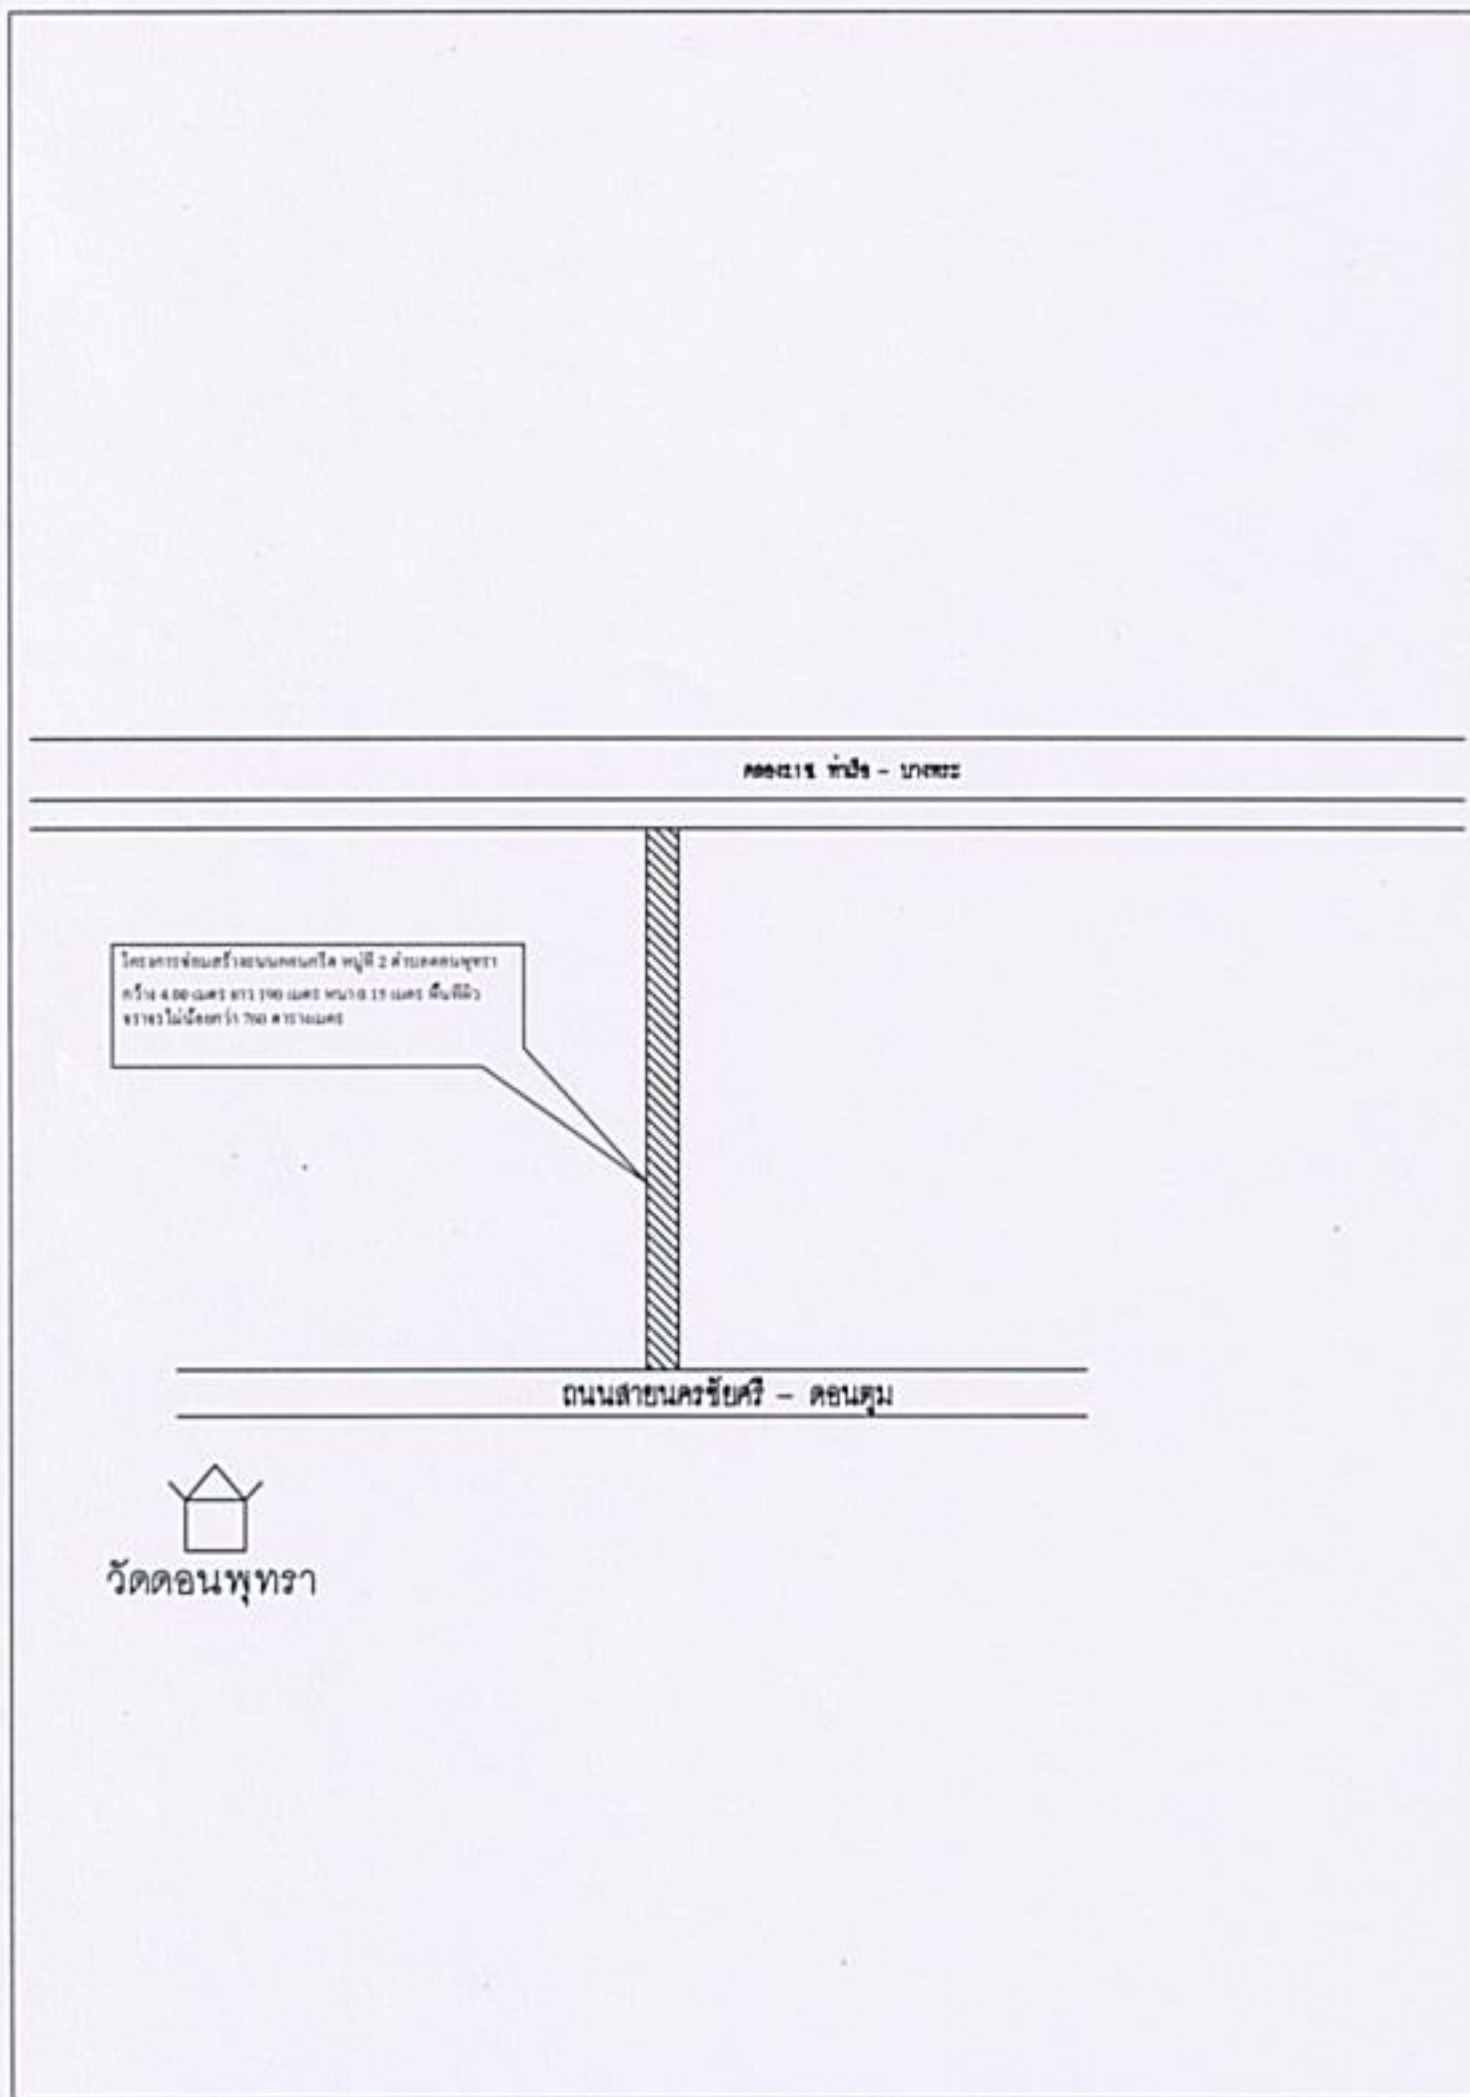

หมายเหตุ..........โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลคอนพุทรา.....

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้เขียน

(นายसानนท์ รอดสำราญ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

นายประพันธ์ เฟื่องฟู
สย.12841

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ตำบลดอนพุทรา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

เริ่มจากทางแยกถนนสายนครชัยศรี-ดอนตูม ถึง ทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: อบต.ดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๙ กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ชนทั้ง) หนา 0.15 ม	ตร.ม.	592.00	115.07	68,121.44	1.3607	156.58	92,692.84
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	380.00	3.63	1,379.40	1.3607	4.94	1,876.95
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	855.00	10.84	9,268.20	1.3607	12,611.24	12,611.24
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก (ลบ.ม.แน่น)	ลบ.ม.	167.20	634.26	106,048.27	1.3607	144,299.88	144,299.88
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	475.71	18,076.81	1.3607	24,597.11	24,597.11
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	57.00	425.56	24,256.92	1.3607	33,006.39	33,006.39
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร(ใช้เหล็กตระแกรง 6 มม.@0.20 ม	ตร.ม.	760.00	392.28	298,134.53	1.3607	405,671.66	405,671.66
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	72.00	122.11	8,791.92	1.3607	11,963.17	11,963.17
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					-	-
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
5.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีขาว-เหลือง)	ตร.ม.	57.00	280.45	15,985.65	1.3607	21,751.67	21,751.67
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						748,470.92
					550,063.15		TOTAL	748,470.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	748,470.92
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	751,000.00
--------------------------	--------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่	760.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา	988.16	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายसानนท์ รอดสำราญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปานทิพย์ ร่มโพธิ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสาธิต นิลบดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา

(ลงชื่อ).....ประธานการโดย
(นายसानนท์ รอดสำราญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวนงนภัส ภาระนัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายเมือง รักจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทรา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ตำบลคอนพุทรา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่	เริ่มจากทางแยกถนนสายนครชัยศรี-ดอนตูม ถึง ทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จัง หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.คอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ประมาณการเมื่อ	๑ กันยายน 2564

$$\text{*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร} = 29.09$$

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ)	=	10.84 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	10.84 บาท / ตร.ม.
งานรื้อผิวลาดยางเดิม	=	11.26 บาท / ตร.ม.

งานฉาบผิวลาดยาง

ค่าดำเนินการ	=	3.63 บาท/ตร.ม.
--------------	---	----------------

งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	198.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	70.00 กม. 150.76	= 150.76 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	348.76 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	348.76 x 1.50	= 523.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	24.57 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	86.55 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	634.26 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	634.26 บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด (ทรายคอนกรีต)	=	420.56 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00 กม.	= 0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	420.56 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	420.56 x 1.05	= 441.588 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินชั้นทาง:บดทับ)	=	34.12 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	475.71 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	475.71 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	4 เมตร	ยาว	10 เมตร	หนา	15.00 ซม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	40.00 ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	5,000.00	=	114.00 ลบ.ม.			
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.				=	30.00 บาท/ลบ.ม.				
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,915.13	+	30.00	=	1,945.13 บาท/ลบ.ม.			
คิดจากพื้นที่		40.00	ตร.ม.		=	40.00 ตร.ม.			
ปริมาตรคอนกรีต	=	40.00	x	15.00	/	100	=	6.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	6.00	@	1,945.13		=	11,670.79	บาท		
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	1.00	x	14.35	x	6.00	=	86.10	บาท
ค่าเหล็กตระแกรง 6 มม	40.00	ตร.ม.	x	67.00	บาท/ตร.ม.		=	2,680.00	บาท
ค่า วางเหล็กตระแกรง	40.00	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.		=	200.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)			x	20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)			x	12.07	x	40.00	=	482.80	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			x	9.14	x	40.00	=	365.60	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	15,691.29	บาท
ค่างานต้นทุน	15,691.29	/	40.00				=	392.28	บาท/ตร.ม.

รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.49	กก.	@	22.90	บาท/ตัน	= 331.82 บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	13.00	ชุด	@	10.00		= 130.00 บาท
JOINT FILLER	0.60	ตร.ม.	@	400.00		= 240.00 บาท
JOINT SEALER	0.003	ลิตร	@	45.00		= 0.11 บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	14.32		= 57.28 บาท
แผ่นพลาสติก	4.00	ม.	@	8.00		= 32.00 บาท
ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	@	314.01		= 188.41 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						= 979.62 บาท
ค่างานต้นทุน	979.62	/	4.00			= 244.90 บาท/เมตร

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.49	กก.	@	22.90		= 331.82 บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00	ม.	@	23.14		= 92.56 บาท
ทาสี + จาระบี	8.00	ชุด	@	4.00		= 32.00 บาท
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	@	45.00		= 0.07 บาท
แผ่นพลาสติก	4.00	ม.	@	8.00		= 32.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						= 488.45 บาท
ค่างานต้นทุน	488.45	/	4.00			= 122.11 บาท/เมตร

งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด	=	420.56 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.00 กม. 0	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	420.56 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 420.56 x 1.00	=	420.56 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าปรับเกรด	=	5.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	425.56 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	425.56 บาท/ลบ.ม.

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี 6 กก / ตร.ม. @ 39	=	234.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.42 กก / ตร.ม. @ 60	=	25.02 บาท / ตร.ม.
ค่า Primer 1 ตร.ม. @ 11.43	=	11.43 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) = 10	=	10.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง	=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.45 บาท / ตร.ม.

งานรื้อผิวทางคอนกรีต ขนทิ้ง หนา 15 ซม.

คิดจากความหนาของผิวคอนกรีต	=	15.00 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย= 0.15 x 1.7	=	0.255 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม=400 บาท/ลบ.ม.		
ค่าทุบคอนกรีต = 0.255 x 400	=	102 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา		
(หินผุ- ดันและตัก 39.91 = 0.255 x 39.91	=	10.17705 บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง 1 กม. = 0.255 x 11.35	=	2.89425 บาท/ตร.ม.
รวม	=	115.0713 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	115.07 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายसानนท์ รอดสำราญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปานทิพย์ ร่มโพธิ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสาธิต นิลบตี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....ประมาณการโดย
(นายसानนท์ รอดสำราญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวนงนภัส ภาระนัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายเมือง รักจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนพุทรา

๑.ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา หน่วยงานกองช่าง ได้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนพุทรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนพุทรา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากทางแยกถนนสายนครชัยศรี - ดอนตูม ถึงทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตั้งไว้ ๗๕๑,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา
- ๒.๒ เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาช้ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกดังนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการสินค้าที่มีชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะที่เข้าเสนอราคา

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- แบบประมาณราคา แบบสรุปผลประมาณราคา
- แบบแสดงรูปแผนที่สังเขป

๕. ขอบเขตของงาน

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนพุทรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนพุทรา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง เริ่มจากทางแยกถนนสายนครชัยศรี - ดอนตูม ถึงทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ตามแบบที่ อบต.คอนพุทรา กำหนด) พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ แผ่นป้ายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวร แสดงรายละเอียดโครงการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา การรับประกัน

๖. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๖.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๖.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒) ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป

๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ถัดจากได้รับ หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนพุทราให้เริ่มทำงาน

๘. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทันทีเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค

๙. วงเงินงบประมาณ

๙.๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการดำเนินการครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๗๕๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙.๒ ราคากลางที่ได้ประมาณการ ณ ปัจจุบันเป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๙๖๖-๔๕๙ ต่อ ๑๑ - ๑๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายसानนท์ รอดสำราญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปานทิพย์ ร่มโพธิ์ทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาธิต นิลบดี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม